


Positioniersystem ELZT 40, 60, 60S, 80, 80S, 100

Teleskopzahnriemenantrieb

Technische Daten

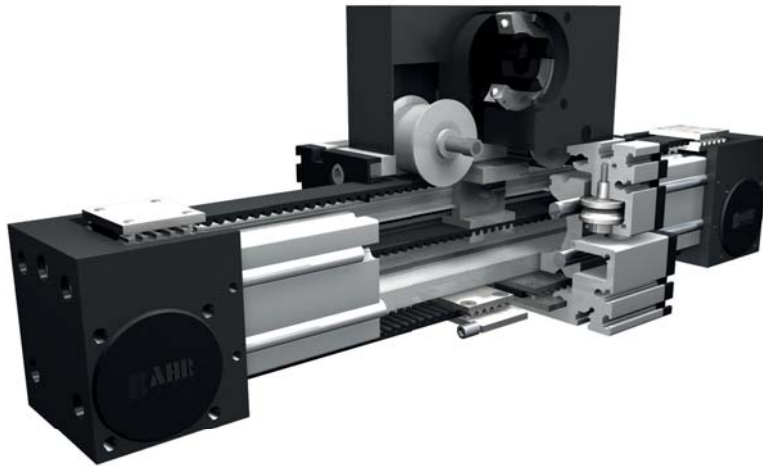

Funktion:

Der Führungskörper besteht aus einem Al-Vierkantprofil mit seitlich parallel, formschlüssig einliegenden, gehärteten Stahlwellen. Auf dem Führungskörper bewegen sich zwei Führungsschlitten, mit einliegenden, spielfrei einstellbaren Linearkugellagern, entgegengesetzt. Die Schlitten werden auf den Wellen über zwei Zahnriemen verfahren. Die Zahnscheiben sind mit wartungsfreien Kugellagern gelagert. Ein Zahnriemen wird über eine Spannvorrichtung im Führungsschlitten gespannt. Der andere Zahnriemen wird mit der Zahnriemenumlenkung gespannt. Der Schlitten mit dem Antriebsblock wird an die Traverse geschraubt. An dem Schlitten wird ein T-Nutenprofil als Ausfahrbalken in beliebiger Länge geschraubt wie in Funktionskizze Seite 3/20 dargestellt.

Einbaulage:

Beliebig, Grundkörperlänge max 3.000 mm.


Befestigung:

T-Nuten im Schlitten, Ausfahrbalken.

Zahnriemenausführung:

HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfrei bei Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit $\pm 0,1$ mm.

Lasten und Lastmomente



Baugröße	ELZT 40		ELZT 60		ELZT 60 S		ELZT 80		ELZT 80 S		ELZT 100	
	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.
F_x (N)	360	300	580	470	580	470	1800	1570	1800	1570	4000	3500
F_y (N)	1200	700	3000	2000	4100	3100	3000	2000	4600	3600	8000	6500
F_z (N)	900	650	1700	1100	2160	1600	1700	1100	3000	1800	3600	2200
M_x (Nm)	25	20	67	43	88	65	90	55	170	140	300	230
M_y (Nm)	32	18	90	70	190	140	110	80	270	230	400	270
M_z (Nm)	35	25	120	100	230	170	150	120	370	310	750	500

Für die Summe aller Kräfte und Momente gilt:

$$\text{Vorhandener Wert} \quad \frac{F_y}{F_{y_{dyn}}} + \frac{F_z}{F_{z_{dyn}}} + \frac{M_x}{M_{x_{dyn}}} + \frac{M_y}{M_{y_{dyn}}} + \frac{M_z}{M_{z_{dyn}}} \leq 1$$

Leerlaufdrehmomente

Nm	0,9	1,1	1,1	1,3	1,2	2,4
----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Verfahrensgeschwindigkeit

(m/sec) max	4	5	7	6	8	8
-------------	---	---	---	---	---	---

Zugkraft

Dauer (N)	360	580	580	1800	1800	4000
0,2 sec (N)	450	700	700	2200	2200	4300

Flächenträgheitsmomente Al-Profil

I_x mm ⁴	$1,32 \times 10^5$	$6,79 \times 10^5$	$6,79 \times 10^5$	$18,99 \times 10^5$	$18,99 \times 10^5$	$44,4 \times 10^5$
I_y mm ⁴	$1,34 \times 10^5$	$6,97 \times 10^5$	$6,97 \times 10^5$	$18,97 \times 10^5$	$18,97 \times 10^5$	$44,8 \times 10^5$
E-Modul N/mm ²	70000	70000	70000	70000	70000	70000

Für Laufrollenlebensdauerberechnung benutzen Sie unsere CD-ROM oder Homepage!

Formeln: ELZT

Antriebsmomente:

$$M_o = \frac{F \cdot P \cdot S_i}{2000 \cdot \pi} + M_{leer}$$

$$P_o = \frac{M_o \cdot n}{9550}$$


F	= Belastung	(N)
P	= Zahnscheibenumfang	(mm)
S_i	= Sicherheit 1,2 ... 2	
M_{leer}	= Leerlaufdrehmoment	(Nm)
n	= Zahnscheibendrehzahl	(min ⁻¹)
M_o	= Antriebsdrehmoment	(Nm)
P_o	= Motorleistung	(KW)

$$f = \frac{F \cdot L^3}{E \cdot I \cdot 192}$$



f	= Durchbiegung	(mm)
F	= Belastung	(N)
L	= freie Länge	(mm)
E	= Elastizitätsmodul 70000	(N/mm ²)
I	= Trägheitsmoment	(mm ⁴)

Positioniersystem ELZT 40, 60, 60S, 80, 80S, 100

Dimensionen (mm)

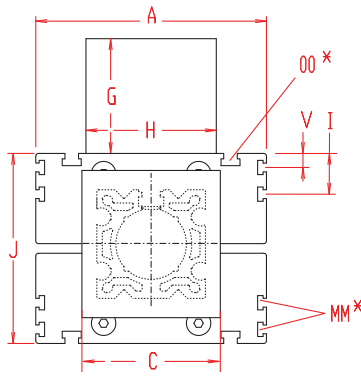

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.

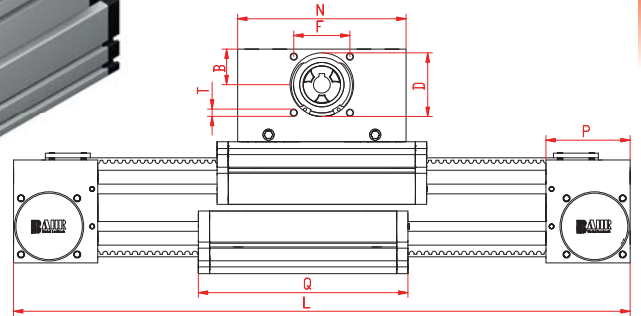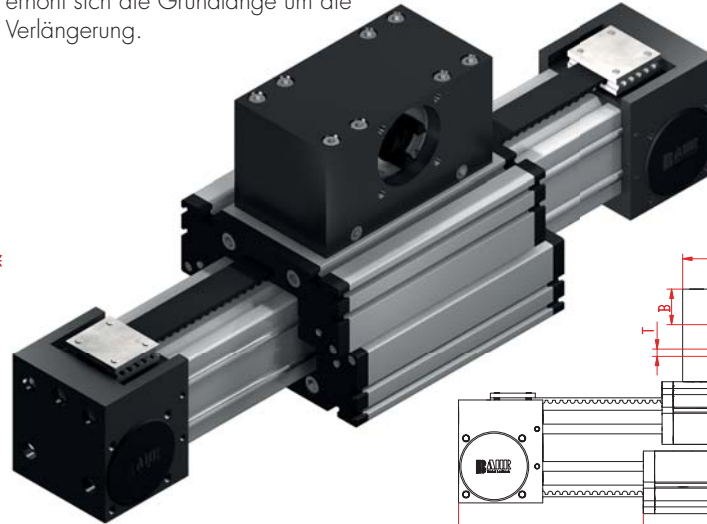


*Nutensteine siehe Kapitel 2.2 Seite 2

Baugröße	Grundlänge L	A	B	C	D	F	G	H	I	J	MM für	N	OO für	P	Q	T	V	Grundgewicht	Gewicht pro 100 mm
ELZT 40	265	100	30	58	47	42	83	80	-	70	-	130	M 6	49	164	M 6	-	3,6 kg	0,31 kg
ELZT 60	345	144	39	80	68	60	105	100	-	98	-	180	M 8	59	218	M 8	-	9,1 kg	0,73 kg
ELZT 60S	370	170	39	80	68	60	105	100	-	106	-	180	M 8	59	220	M 8	-	10,1 kg	0,73 kg
ELZT 80	480	170	60	100	90	80	140	130	30	140	M 6	270	M 10	90	304	M 10	10	24,0 kg	1,14 kg
ELZT 80S	500	190	60	100	90	80	140	130	30	142	M 6	270	M 8	90	304	M 10	12,5	26,0 kg	1,14 kg
ELZT 100	530	230	62	130	110	100	143	160	29	178	M 10	310	M 10	110	350	M 10	-	40,6 kg	1,95 kg

Führungsprofilausführung


0 Standard (1) Wellen rostfrei (2) Wellen und Schrauben rostfrei (3) Wellen, Laufrollen und Schrauben rostfrei

Schlittenausführung

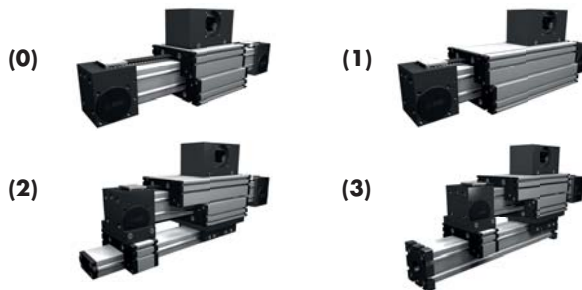

Baugröße	Ausführung 1		Ausführung 2		Ausführung 3	
	Q	L	Q	L	Q	L
40	257	360	257	360	257	360
60	353	480	353	480	353	480
60S	379	506	379	506	379	506
80	469	659	469	659	469	659
80S	489	679	489	679	489	679
100	575	755	575	755	575	755

Kupplung - Zapfenbestückung

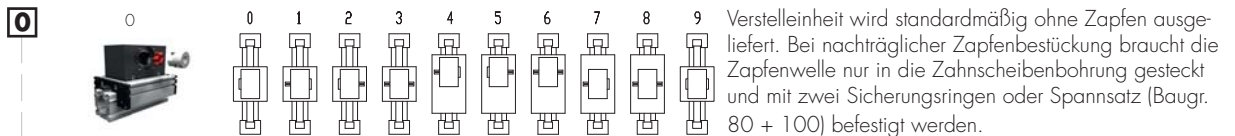

Ausführung 9 wie 0 jedoch Kupplungsklaue beidseitig.

Zahnriementabelle

Code Nr.	Baugröße	Zahnriemen	mm/U	Zähnezahl
0 4	40	5M25	130	26
0 7	60 (S)	8M30	192	24
0 9	80 (S)	8M50	256	32
1 0	100	8M70	304	38

Zapfenabmessungen

Baugröße	Zapfen ø h6 x Länge	Paßfeder
40	14 x 35	5x5x28
60 (S)	18 x 45	6x6x40
80 (S)	22 x 45	6x6x40
100	30 x 55	8x7x40

Grundlänge + 1/2Verstellweg = Gesamtlänge

ELZT 60 6 0 0 0 0 4 1 01500

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Bestellbeispiel:

ELZT 60, Standardführungsprofilausführung, Standardschlitten, einseitige Kupplungsklaue, Verstellweg 2310 mm

Kombinationsbausätze und Anschlüsselemente siehe Kapitel 2.2

