


Positioniersystem UL 40, 60, 80

Rollführungseinheit ohne Antrieb

Technische Daten

2.1

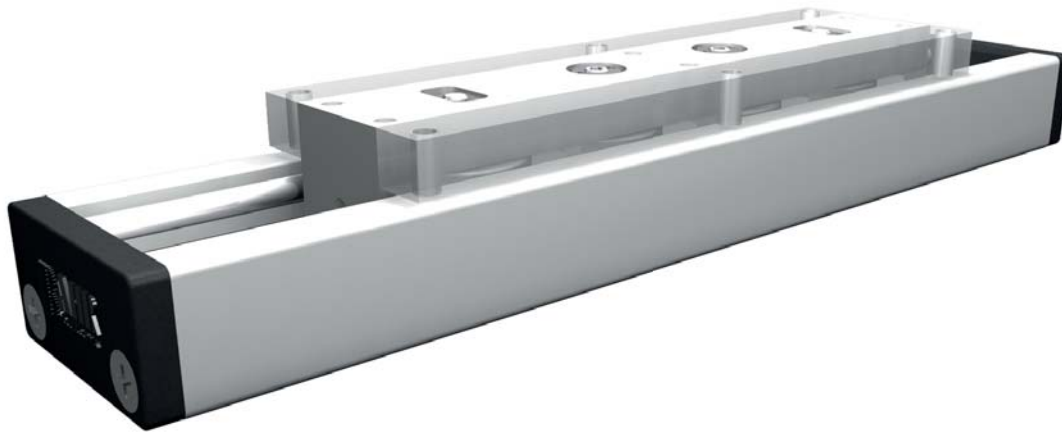

Funktion:

Sehr flach bauend durch einen rechteckigen Aluminiumführungskörper mit seitlich, formschlüssig einliegenden, gehärteten Stahlwellen. Auf dem Führungskörper bewegt sich der Führungsschlitten mit einliegenden, spielfrei einstellbaren Linearkugellagern.

Einbaulage:

Beliebig, max. Länge 6.000 mm.

Führungsschlittenanschluß:

über Gewindebohrungen

Befestigung:

über nachträgliche Bohrungen oder Gewindebohrungen

Lasten und Lastmomente	Baugröße	UL 40		UL 60		UL 80	
	Belastung	statisch	dynamisch	statisch	dynamisch	statisch	dynamisch
	F_x (N)	-	-	-	-	-	-
	F_y (N)	620	500	1750	1400	2750	2200
	F_z (N)	560	450	1250	1000	1930	1550
	M_x (Nm)	50	10	50	40	85	60
	M_y (Nm)	60	50	100	80	140	110
	M_z (Nm)	40	30	75	60	110	90
	Für die Summe aller Kräfte und Momente gilt: Vorhandener Wert $\frac{F_y}{F_{y_{dyn}}} + \frac{F_z}{F_{z_{dyn}}} + \frac{M_x}{M_{x_{dyn}}} + \frac{M_y}{M_{y_{dyn}}} + \frac{M_z}{M_{z_{dyn}}} \leq 1$ Tabellenwert						
Verfahrgeschwindigkeit max. (m/s)							
		4		6		7	
Flächenträgheitsmomente Al-Profil							
I_x mm ⁴		0,15x10 ⁵		0,5x10 ⁵		2,0x10 ⁵	
I_y mm ⁴		0,85x10 ⁵		3,6x10 ⁵		12,1x10 ⁵	
E-Modul N/mm ²		70000		70000		70000	

Für Laufrollenlebensdauerberechnung benutzen Sie unsere CD-ROM oder Homepage!




Formeln: UL

$$f = \frac{F \cdot L^3}{E \cdot I \cdot 192}$$

f = Durchbiegung (mm)
 F = Belastung (N)
 L = freie Länge (mm)
 E = Elastizitätsmodul 70000 (N/mm²)
 I = Trägheitsmoment (mm⁴)

Positioniersystem UL 40, 60, 80

Dimensionen (mm)

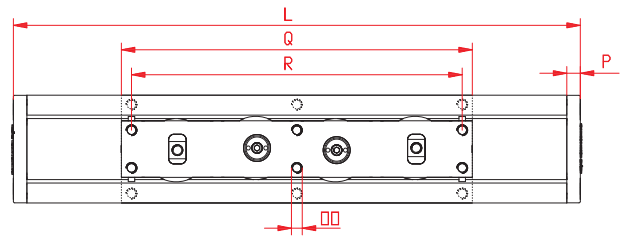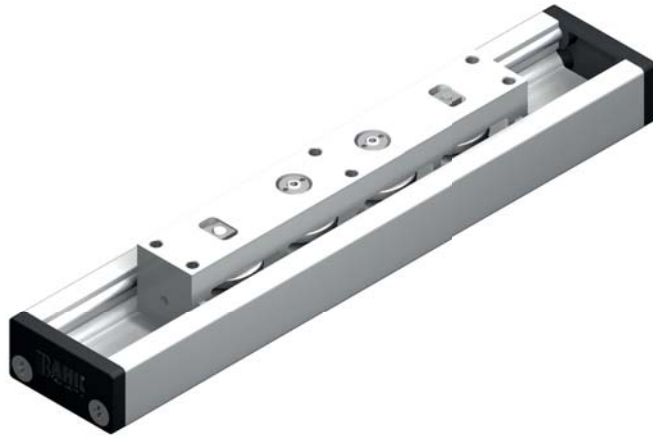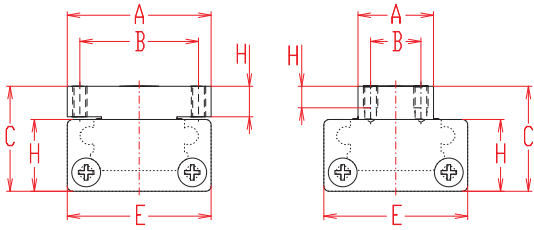

Baugröße □	Gundlänge L	A	B	C	E	H	OO für	P	Q	R	S	T	Grundgewicht	Gewicht pro 100 mm
UL 40	160	40/20	31/13	33	40	22	M 5/M 5x8	6	146*	120	6,8	7,3	1,2 kg	0,13 kg
UL 60	215	60/29	48/20	43	60	30	M 6/M 6x10	8	194*	180	7,5	11	2,1 kg	0,20 kg
UL 80	285	80/42	66/28	58,5	80	40	M 8/M 8x12	10	260*	245	11,5	14,8	4,2 kg	0,48 kg

* = längere oder kürzere Schlittenversion nicht möglich


Führungsprofilausführung

- (0) Standard
- (1) Wellen rostfrei
- (2) Wellen und Schrauben rostfrei
- (3) Wellen, Laufrollen und Schrauben rostfrei

Führungsschlittenausführung

(0) Breite Ausführung

(1) Schmale Ausführung

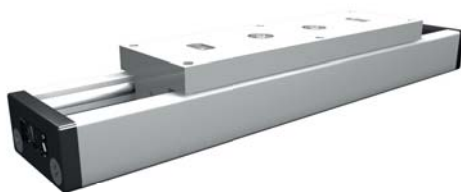

1500 Grundlänge + Verstellweg = Gesamtlänge

UL	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01500
	Pos. 1	2	3	4	5	6	7								

Kombinationsbausätze und Anschlüsselemente siehe Kapitel 2.2

Bestellbeispiel:

UL 40, Rollführungssystem ohne Antrieb, Standardführungsprofilausführung (breite Ausführung), Verstellweg 1340 mm

