


Linearsystem ELHZ 60, 60S, 80, 80S, 100, 125

ZAHNRIEMENANTRIEB INNENLIEGEND

- REINRAUM
- ZAHNRIEMEN HORIZONTAL
- HOHE DYNAMIK

3.1

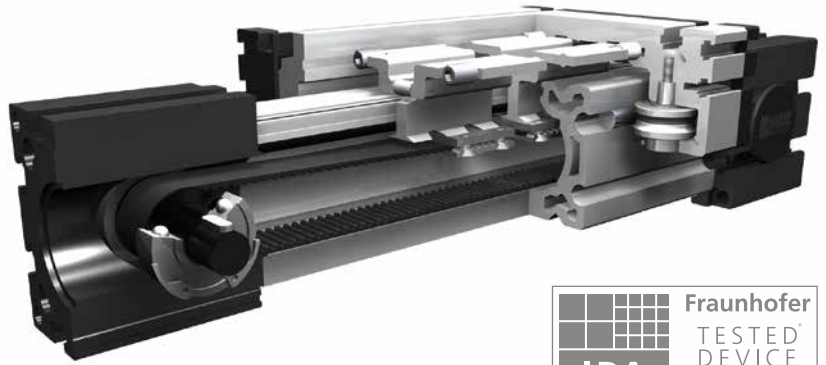

Funktion:

Der Führungskörper besteht aus einem Aluminium-Vierkantprofil mit seitlich parallel, formschlüssig einliegenden, gehärteten Stahlwellen. Im Gegensatz zur ELZ-Baureihe befindet sich hier der Zahnriemen innenliegend und wird durch das Führungsprofil geschützt, somit können entstehende Partikel minimiert werden. Auf dem Führungskörper bewegt sich der Führungsschlitten mit einliegenden, spielfrei einstellbaren Linearkugellagern, der auf den Wellen über einen Zahnriemen verfahren wird. Die Zahnscheiben sind mit wartungsfreien Kugellagern ausgerüstet. Über eine Spannvorrichtung im Schlitten ist ein einfaches Nachspannen des Zahnriemens möglich. Gleichzeitig können hiermit bei parallel zugeordneten Lineareinheiten die Schlitten symmetrisch ausgerichtet werden. Die Lineareinheit ist für den Reinraumbetrieb der Reinheitsklasse 1.000 (nach US Federal Standard 209E) geeignet. Der Antriebszapfen steht horizontal zum Führungsschlitten.

- Einbaulage:** Beliebig, maximale Länge 3.000 mm.
- Führungsschlittenanschluss:** T-Nuten
- Befestigung:** Über T-Nuten oder Gewindebohrungen im Lagerstück, Montagesätze.
- Zahnriemenausführung:** HTD mit Stahlgewebeeinlage, spielfrei bei Drehrichtungswechsel, Wiederholgenauigkeit ± 0,1 mm.

Lasten und Lastmomente	Baugröße	ELHZ 60		ELHZ 60 S		ELHZ 80		ELHZ 80 S		ELHZ 100		ELHZ 125	
	Belastung	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.	statisch	dynam.
	F _x (N)	700	580	700	580	1000	840	1000	840	3100	2600	5000	4950
	F _y (N)	3000	2000	4100	3100	3000	2000	4600	3600	8000	6500	12000	9000
	F _z (N)	1700	1100	2160	1600	1700	1100	3000	1800	3600	2200	6000	4500
	M _x (Nm)	67	43	88	65	90	55	170	140	300	230	600	450
	M _y (Nm)	90	70	190	140	110	80	270	230	400	270	750	600
	M _z (Nm)	120	100	230	170	150	120	300	220	750	500	1350	1150
	Für die Summe aller Kräfte und Momente gilt: Vorhandener Wert $\frac{F_y}{F_{y_{dyn}}} + \frac{F_z}{F_{z_{dyn}}} + \frac{M_x}{M_{x_{dyn}}} + \frac{M_y}{M_{y_{dyn}}} + \frac{M_z}{M_{z_{dyn}}} \leq 1$ Tabellenwert												
Leerlaufdrehmomente													
Nm		0,5		0,5		0,8		1,2		1,2		1,6	
Verfahrensgeschwindigkeit													
(m/s) max		3		4		4		4		5		6	
Zugkraft													
Dauer (N)		700		700		1000		1000		3100		5000	
0,2 s (N)		800		800		1150		1150		3400		5450	
Flächenträgheitsmomente Al-Profil													
I _x mm ⁴		6,79x10 ⁵		6,79x10 ⁵		18,99x10 ⁵		18,99x10 ⁵		44,4x10 ⁵		101,5x10 ⁵	
I _y mm ⁴		6,97x10 ⁵		6,97x10 ⁵		18,97x10 ⁵		18,97x10 ⁵		44,8x10 ⁵		101,5x10 ⁵	
E-Modul N/mm ²		70000		70000		70000		70000		70000		70000	

Für Laufrollenlebensdauerberechnung benutzen Sie unsere Homepage.

Antriebsmomente:

$$M_o = \frac{F \cdot P \cdot S_i}{2000 \cdot \pi} + M_{leer}$$

$$P_o = \frac{M_o \cdot n}{9550}$$

- F = Belastung (N)
- P = Zahnscheibenumfang (mm)
- S_i = Sicherheit 1,2 ... 2
- M_{leer} = Leerlaufdrehmoment (Nm)
- n = Zahnscheibendrehzahl (min⁻¹)
- M_o = Antriebsdrehmoment (Nm)
- P_o = Motorleistung (KW)

Durchbiegung:

$$f = \frac{F \cdot L^3}{E \cdot I \cdot 192}$$


- f = Durchbiegung (mm)
- F = Belastung (N)
- L = freie Länge (mm)
- E = Elastizitätsmodul 70000 (N/mm²)
- I = Trägheitsmoment (mm⁴)



Linearsystem ELHZ 60, 60S, 80, 80S, 100, 125

Dimensionen (mm)

3.1

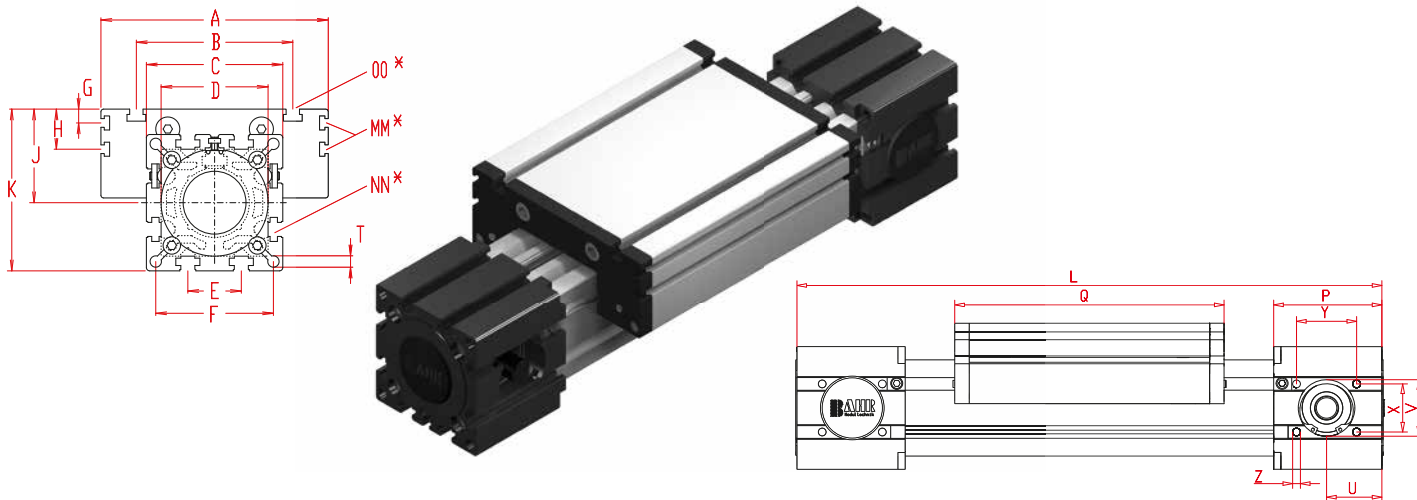

*Nutensteine siehe Kapitel 2.2 Seite 2

Bei Verlängerung der Schlittenlänge erhöht sich die Grundlänge um die Verlängerung.


Baugröße	Grundlänge L	A	B	C	D ±0,05	E	F	G	H	J	K	MM für	NN für	OO für	P	Q	T	U	V -0,05	W ¹	X	Y	Z	Grundgewicht	Gewicht pro 100 mm
ELHZ 60	290	144	96	82	62x1	30	69	--	-	49	90	-	M 8	M 8	59	168	8,5	23	37	14	30	36	M 6	4,8 kg	0,62 kg
ELHZ 60S	315	170	108	82	62x1	30	69	--	-	53	94	-	M 8	M 8	59	194	8,5	23	37	14	30	36	M 6	5,8 kg	0,62 kg
ELHZ 80	375	170	117	102	80x1	40	88	10,5	30,5	70	121	M 6	M10	M10	90	194	8,5	38	47	18	40	50	M 8	10,0 kg	1,00 kg
ELHZ 80S	395	190	126	102	80x1	40	88	12,5	30	71	122	M 6	M10	M 8	90	214	8,5	38	47	18	40	50	M 8	11,0 kg	1,00 kg
ELHZ 100	530	230	155	130	110x1	50	112	-	29	89	154	M10	M10	M10	110	300	10,5	45	68	19	50	64	M10	24,0 kg	1,60 kg
ELHZ 125	630	295	200	165	130x2	60	142	-	30	107,5	190	M10	M10	M12	132	365	13,0	58	90	35	60	85	M10	37,0 kg	2,10 kg

W¹ = Standard Zapfenlänge

0 **Führungsprofilausführung:**


- (0) Standard (2) Wellen und Schrauben korrosionsgeschützt
- (4) erweiterte korrosionsgeschützte Ausführung (abhängig von verfügbaren Komponenten)

0 **Schlittenausführung:**

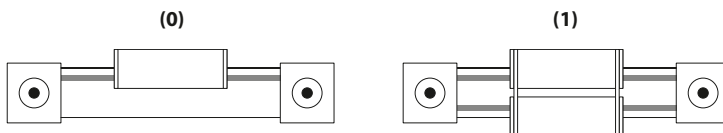

Baugröße	Ausführung 1	
	Q	L
60	184	306
60S	214	336
80	210	391
80S	234	415
100	316	546
125	389	649

0 **Antriebsversion:**

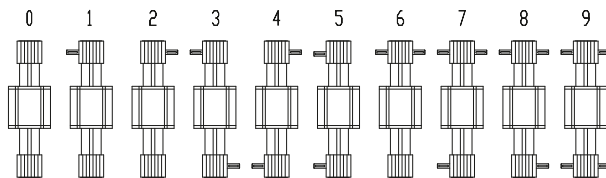

Ausführung 0: 4x Zapfen bündig. Verstellereinheit wird standardmäßig 4x Zapfen bündig ausgeliefert.

Zahnriementabelle:

Code Nr.	Baugröße	Zahnriemen	mm/U	Zähnezahl
0 4	60 (S)	5M 25	80	16
0 4	80 (S)	5M 25	110	22
0 9	100	8M 48	144	18
0 9	125	8M 50	192	24

Zapfenabmessungen:

Baugröße	Zapfen ø h6 x Länge	Passfeder
60 (S)	14 x 35	5x5x28
80 (S)	18 x 45	6x6x40
100	22 x 45	6x6x40
125	30 x 55	8x7x50

ELHZ 60 0 0 0 0 0 4 1 1500

Grundlänge + Verstellweg = Gesamtlänge

Pos. 1 2 3 4 5 6 7

Bestellbeispiel:

ELHZ 60, Standardführungsprofilausführung, Standardschlitten, Standardzapfenbestückung, Verstellweg 1210 mm

Kombinationsbausätze und Anschlusselemente siehe Kapitel 2.2

